

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


|                 |                 |                |                |                |                    |                     |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
|                 |                 |                |                |                |                    |                     |
| <b>GARANTÍA</b> | <b>LONGITUD</b> | <b>ANCHURA</b> | <b>ESPESOR</b> | <b>ASPECTO</b> | <b>INSTALACIÓN</b> | <b>MATERIAL</b>     |
| 10 años         | 50 metros       | 122 cm         | 360 µm         | Mate           | Interior           | Polímero calandrado |

## NG23 STRUCTURED WHITE

*Vinilo de revestimiento efecto piel*

Revestimiento decorativo adhesivo de alta calidad. Simula la apariencia de cuero. El vinilo decorativo NG23 Structured white es ideal para la renovación de paredes y mobiliario.

De fácil instalación, limpieza y anti-inflamable, este vinilo decorativo es la solución perfecta para dotar de nueva vida a muebles, puertas o paredes.

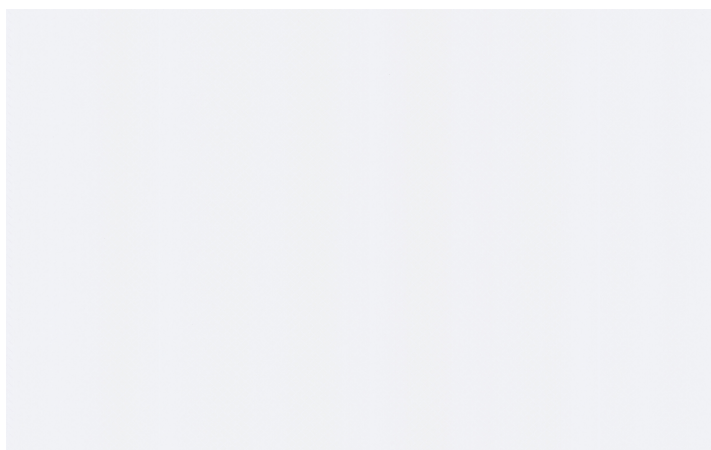

### SOSTENIBILIDAD

Los vinilos decorativos Prosolstyl ofrecen una excelente resistencia al agua, suciedad, abrasión y desgaste (amarilleamiento, agrietamiento, descamación, deslaminación). Garantizamos una vida útil duradera, convirtiéndolo en un producto altamente sostenible.

### MANTENIMIENTO

De limpieza fácil y rápida gracias a la calidad de su composición y a su excelente resistencia frente a manchas de suciedad o moho. Para la limpieza es posible utilizar cualquier tipo de producto, excepto los abrasivos como la acetona o el aguarrás.

### FUERZA DE ADHERENCIA

|                                  |                                |                              |                              |                                 |                                |                              |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 91 minutos después<br>1,04 Kg/cm | 24 horas después<br>1,43 Kg/cm | 3 días después<br>1,51 Kg/cm | 7 días después<br>1,65 Kg/cm | Instalación a alta temperatura: | 24 horas después<br>1,37 Kg/cm | 7 días después<br>1,03 Kg/cm |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|

### CERTIFICACIONES

|    |         |    |       |     |     |      |        |     |       |
|----|---------|----|-------|-----|-----|------|--------|-----|-------|
|    |         |    |       |     |     |      |        |     |       |
| CE | B-S1-DO | M1 | REACH | MED | IMO | RAIL | TCHIBO | VOC | TABER |
| ✓  | ✓       | ✓  | ✓     | ✗   | ✗   | ✓    | ✓      | ✓   | ✓     |